



PAMİR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez Fabrika / Factory Head Office

Fetih Mah. Seyhulema Recepaga Cad. No:262 42030 Karatay - Konya / TURKIYE

Tel: +90 332 355 86 16 Fax: +90 332 355 86 12

Şube / Branch

Bereketzade Mah. Sair Ziya Pasa Cad. No: 32/A 34420 Karakoy - Istanbul / TURKIYE

Tel : +90 212 245 05 60 Faks: +90 212 245 05 63

E-mail: pamir@pamir.com.tr



www.pamir.com.tr

Modern Aydınlatma Armatürleri





1974 yılından bu yana elektrik malzemesi üretmekte olan Pamir Elektrik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 1990 yılından bu yana faaliyet alanını aydınlatma sektörü olarak belirlemiş ve bu alanda uzman bir firma haline gelmiştir. Ürün çeşitleri, ofis ve alışveriş alanları için T5 floresan armatürler, etanj armatürler, simit floresan armatürler, tavan ve duvar için glop ve aplik armatürler, hareket sensörleri, sensörlü armatürler, balastlar ve otomatik sigorta kutularından oluşan firmamız, halen 4500 m² kapalı alanda üretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Firmamız konusu ile ilgili yurtiçi ve yurt dışı fuarlara katılmakta, iç ve dış pazarlardaki satış payını her geçen gün arttırmaktadır.

Üretimde kaliteyi ön planda tutan firmamız, daima müşteri memnuniyetine önem vermiş ve üretiminin her aşamasında gerçekleştirdiği kalite kontrol çalışmalarıyla sizlere her zaman en iyisini sunmayı hedeflemiştir.

Firmamız ürün estetiğine önem vermiş ve bu konuda sizlere en iyisini sunmak amacıyla bünyesinde tam teşekküllü bir kalıphane kurmuştur. Bu birimde ürünler gerekli estetik ve fonksiyonelliğin sağlanabilmesi amacıyla CAD/CAM ortamında tasarlanmakta ve kalıpları hassasiyetle hazırlanmaktadır.



Firmamız bu titiz çalışmalar sonucu sizlere sunduğumuz ürünlerin endüstriyel tasarım tescil belgelerini de almakta ve bu sayede ürünlerimizin taklit edilmesinin de önüne geçerek sizlere daha rahat satış imkanı sunmuş bulunmaktadır.

Our firm, producing electrical equipment since 1974, has focused its production activity on lighting sector since 1990 and became a specialist in this area. At the moment our firm is operating on 4500m² closed production area. Our product range is composed of T5 fluorescent lighting fixtures for offices and shopping places, IP65 Waterproof Fluorescent Lighting Fixtures, Circular Fluorescent and other lighting fixtures for walls and ceilings, motion sensors, motion sensor lamps, ballasts and Circuit Breaker Boxes. We contribute to national and international exhibitions related to our sector and increase our market share in local and global markets continuously.

Our firm emphasises on quality and gives great importance on customer satisfaction. We aim to offer you best by means of quality control procedures implemented throughout our production facility.

Product aesthetic is another important matter at Pamir Elektrik. In order to give you the best, we set up a fully equipped mould shop within our firm. Our products are designed in detail with CAD/CAM software in order to satisfy aesthetics and functionality requirements and then the moulds are prepared in great precision.

Our firm gets the industrial design patent certificates for our products. This is to prevent the illegal imitation of our products. As a consequence we could offer you fair competition and marketing environment.

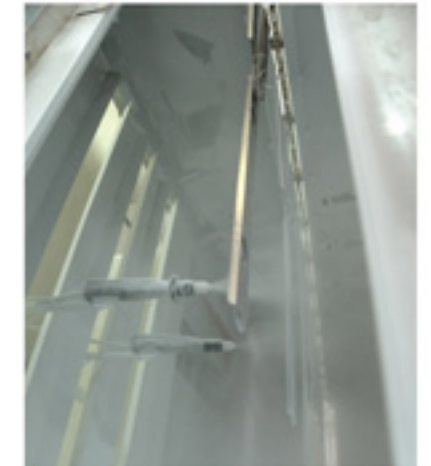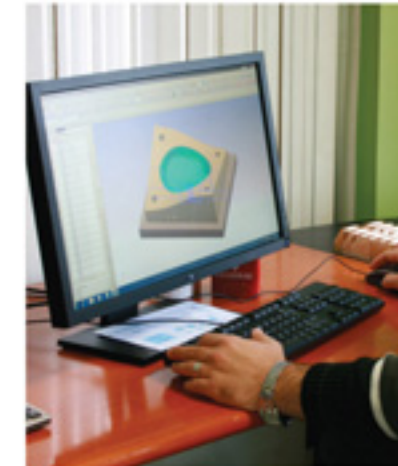

ELEGANT LINE



ELEGANT LINE



DİREKT - ENDİREKT AYDINLATMA
DIRECT - INDIRECT LIGHTING

Renk Seçenekleri / Color Options



Gümüş
Silver

Bronz
Bronze



T16 (T5)

Sarkıt 1X Alüminyum Reflektörlü Aydınlatma Armatürü

Suspended 1X Lighting Fixtures With Aluminum Reflector

GÖVDE

Bronz ve Gümüş renk seçenekli, ince (37mm) zarif tasarıma sahip, saten eloksal kaplamalı alüminyum.

REFLEKTÖR

%99,9 Safılıkta, ayna yüzeyi parlaklığında ve yüksek yansıtma performansına sahip ışığın verimli bir şekilde dağılımını sağlayan zarif tasarımlı eloksal kaplamalı alüminyum.

ARKA YÜZ DİFÜZÖRLER

UV korumalı akrilik prizmatik difüzör.

BALAST

ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü, sabit ışık akışına sahip, düşük enerji kayıplı (EEI = A2) elektronik balast.

ASKI

1mm çelik örgü tel ve nikel kaplamalı pirinç parçalardan mamul, askı boyu ayarlanabilir, şeffaf elektrik kablosu ve tavana monte edilen, estetik tasarıma sahip elektrik bağlantı kutusu ile birlikte.

UYGULAMA ALANLARI APPLICATION AREAS

Ofisler	Offices
Toplantı odaları	Meeting rooms
Mağazalar	Stores
Hastaneler	Hospitals
Okullar	Schools
Koridorlar	Corridors

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Bronze and silver color options with thin (37mm) elegant design.

REFLECTOR

Anodized aluminum with %99,9 purity and with mirror like glossy surface having high reflection performance. Elegant design enables the efficient distribution of the light to the target area.

BACK SIDES DIFFUSERS

UV stablized acrylic prismatic diffuser.

BALLAST

Electronic ballast with long life, low power loss EEI = A2 and constant flux. Compatible with ENEC standarts.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design.

Kod Code	Güç Power (W)	Toplam Ampul Işık Akışı Total Luminous Flux of Tubes (lm)	Akım Current (A)	Ölçüler Dimensions (mm)			Ağırlık Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity	Ade/20'Konteyner Pcs./20' Container
				a	b	h			
P51S128A	1x28	2600	0.16	165	1250	37	2.73	2	2280
P51S154A	1x54	4450	0.29	165	1250	37	2.73	2	2280
P51S135A	1x35	3300	0.19	165	1550	37	3.30	2	1860
P51S149A	1x49	4300	0.27	165	1550	37	3.30	2	1860
P51S180A	1x80	6150	0.43	165	1550	37	3.30	2	1860

Lamba / Lamp	T16 (T5)
Duy / Lamp Holder	G5
V / Hz	220-240 / 50-60

Opsiyonlar	Options
Dim edilebilir balast	Dimmable ballast




ELEGANT LINE



DİREKT - ENDİREKT AYDINLATMA
DIRECT - INDIRECT LIGHTING

Renk Seçenekleri / Color Options

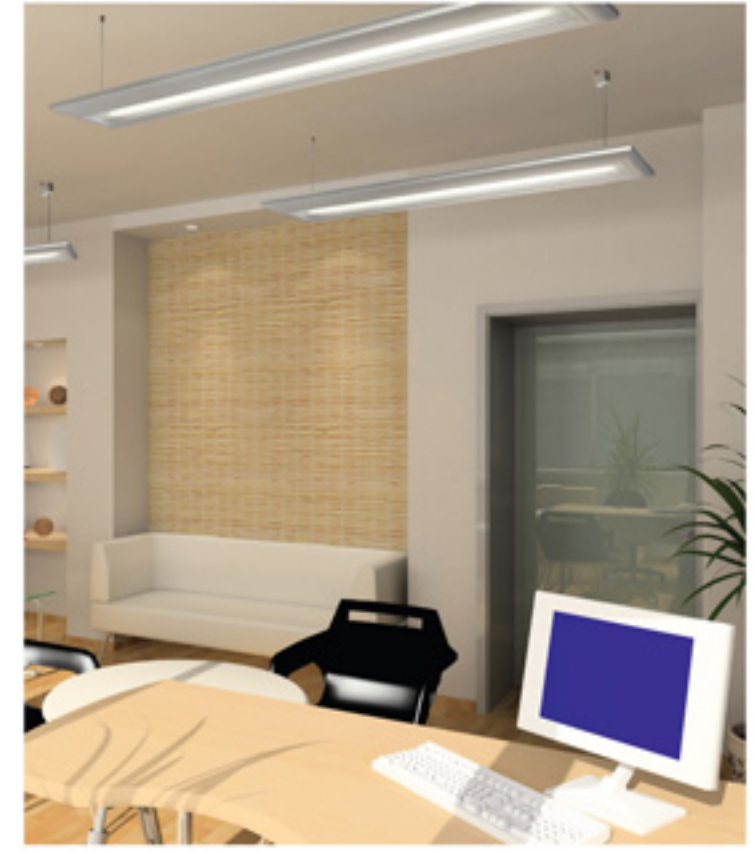

T16 (T5)

Sarkıt 1X Prizmatik Difüzörlü Aydınlatma Armatürleri

Suspended 1X Lighting Fixtures With Prismatic Diffuser

GÖVDE

Bronz ve Gümüş renk seçenekli, ince (37mm) zarif tasarıma sahip, saten eloksal kaplamalı alüminyum.

ÖN VE ARKA YÜZ DİFÜZÖRLER

UV korumalı akrilik prizmatik difüzör.

BALAST

ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü, sabit ışık akışına sahip, düşük enerji kayıplı (EEI = A2) elektronik balast.

ASKI

1mm çelik örgü tel ve nikel kaplamalı pirinç parçalardan mamul, askı boyu ayarlanabilir, şeffaf elektrik kablosu ve tavana monte edilen, estetik tasarıma sahip elektrik bağlantı kutusu ile birlikte.

UYGULAMA ALANLARI

Ofisler
Toplantı odaları
Mağazalar
Hastaneler
Okullar
Koridorlar

APPLICATION AREAS

Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Bronze and silver color options with thin (37mm) elegant design.

BACK AND FRONT SIDES DIFFUSERS

UV stablized acrylic prismatic diffuser.

BALLAST

Electronic ballast with long life, low power loss EEI = A2 and constant flux. Compatible with ENEC standarts.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design.

Kod Code	Güç Power (W)	Toplam Ampul Işık Akışı Total Luminous Flux of Tubes (lm)	Akım Current (A)	Ölçüler Dimensions (mm)			Ağırlık Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity	Adet/20' Konteyner Pcs./20' Container
				a	b	h			
P51S128C	1x28	2600	0.16	165	1250	37	3.06	2	2280
P51S154C	1x54	4450	0.29	165	1250	37	3.06	2	2280
P51S135C	1x35	3300	0.19	165	1550	37	3.73	2	1860
P51S149C	1x49	4300	0.27	165	1550	37	3.73	2	1860
P51S180C	1x80	6150	0.43	165	1550	37	3.73	2	1860

Lamba / Lamp	T16 (T5)
Duy / Lamp Holder	G5
V / Hz	220-240 / 50-60

Opsiyonlar	Options
Dim edilebilir balast	Dimmable ballast



ELEGANT LINE



T16 (T5)

Sıva Üstü 1X Alüminyum
Reflektörlü Aydınlatma Armatürleri
Surface Mounted 1X Lighting
Fixtures With Aluminum Reflector

GÖVDE

Bronz ve Gümüş renk seçeneği, ince (37mm) zarif tasarıma sahip, saten eloksallı kaplamalı alüminyum.

REFLEKTÖR

%99,9 Safılıkta, ayna yüzeyi parlaklığında ve yüksek yansıtma performansına sahip ışığın verimli bir şekilde dağılımını sağlayan zarif tasarımlı eloksallı kaplamalı alüminyum.

BALAST

ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü, sabit ışık akışına sahip, düşük enerji kayıplı (EEI = A2) elektronik balast.

UYGULAMA ALANLARI

Ofisler
Toplantı odaları
Mağazalar
Hastaneler
Okullar
Koridorlar

APPLICATION AREAS

Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Bronze and silver color options with thin (37mm) elegant design.

REFLECTOR

Anodized aluminum with %99,9 purity and with mirror like glossy surface having high reflection performance. Elegant design enables the efficient distribution of the light to the target area.

BALLAST

Electronic ballast with long life, low power loss EEI = A2 and constant flux. Compatible with ENEC standards.

Renk Seçenekleri / Color Options



Gümüş
Silver

Bronz
Bronze



Kod Code	Güç Power (W)	Toplam Ampul Işık Akışı Total Luminous Flux of Tubes (lm)	Akım Current (A)	Ölçüler Dimensions (mm)			Ağırlık Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity	Adet/20' Konteyner Pcs./20' Container
				a	b	h			
P51U128A	1x28	2600	0.16	165	1250	37	2.58	2	2370
P51U154A	1x54	4450	0.29	165	1250	37	2.58	2	2370
P51U135A	1x35	3300	0.19	165	1550	37	3.20	2	1920
P51U149A	1x49	4300	0.27	165	1550	37	3.20	2	1920
P51U180A	1x80	6150	0.43	165	1550	37	3.20	2	1920

Lamba / Lamp	T16 (T5)
Duy / Lamp Holder	G5
V / Hz	220-240 / 50-60

Opsiyonlar	Options
Dim edilebilir balast	Dimmable ballast



ELEGANT LINE



T16 (T5)

Sıva Üstü 1X Prizmatik Difüzörlü
Reflektörlü Aydınlatma Armatürleri
Surface Mounted 1X Lighting
Fixtures With Prismatic Diffuser

GÖVDE

Bronz ve Gümüş renk seçeneği, ince (37mm) zarif tasarıma sahip, saten eloksallı kaplamalı alüminyum.

ÖN VE ARKA YÜZ DİFÜZÖRLER

UV korumalı akrilik prizmatik difüzör.

BALAST

ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü, sabit ışık akışına sahip, düşük enerji kayıplı (EEI = A2) elektronik balast.

UYGULAMA ALANLARI

Ofisler
Toplantı odaları
Mağazalar
Hastaneler
Okullar
Koridorlar

APPLICATION AREAS

Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Bronze and silver color options with thin (37mm) elegant design.

BACK AND FRONT SIDES DIFFUSERS

UV stabilized acrylic prismatic diffuser.

BALLAST

Electronic ballast with long life, low power loss EEI = A2 and constant flux. Compatible with ENEC standards.

Renk Seçenekleri / Color Options




Kod Code	Güç Power (W)	Toplam Ampul Işık Akışı Total Luminous Flux of Tubes (lm)	Akım Current (A)	Ölçüler Dimensions (mm)			Ağırlık Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity	Adet/20' Konteyner Pcs./20' Container
				a	b	h			
P51U128C	1x28	2600	0.16	165	1250	37	2.90	2	2370
P51U154C	1x54	4450	0.29	165	1250	37	2.90	2	2370
P51U135C	1x35	3300	0.19	165	1550	37	3.58	2	1920
P51U149C	1x49	4300	0.27	165	1550	37	3.58	2	1920
P51U180C	1x80	6150	0.43	165	1550	37	3.58	2	1920

Lamba / Lamp	T16 (T5)
Duy / Lamp Holder	G5
V / Hz	220-240 / 50-60

Opsiyonlar	Options
Dim edilebilir balast	Dimmable ballast



ELEGANT LINE

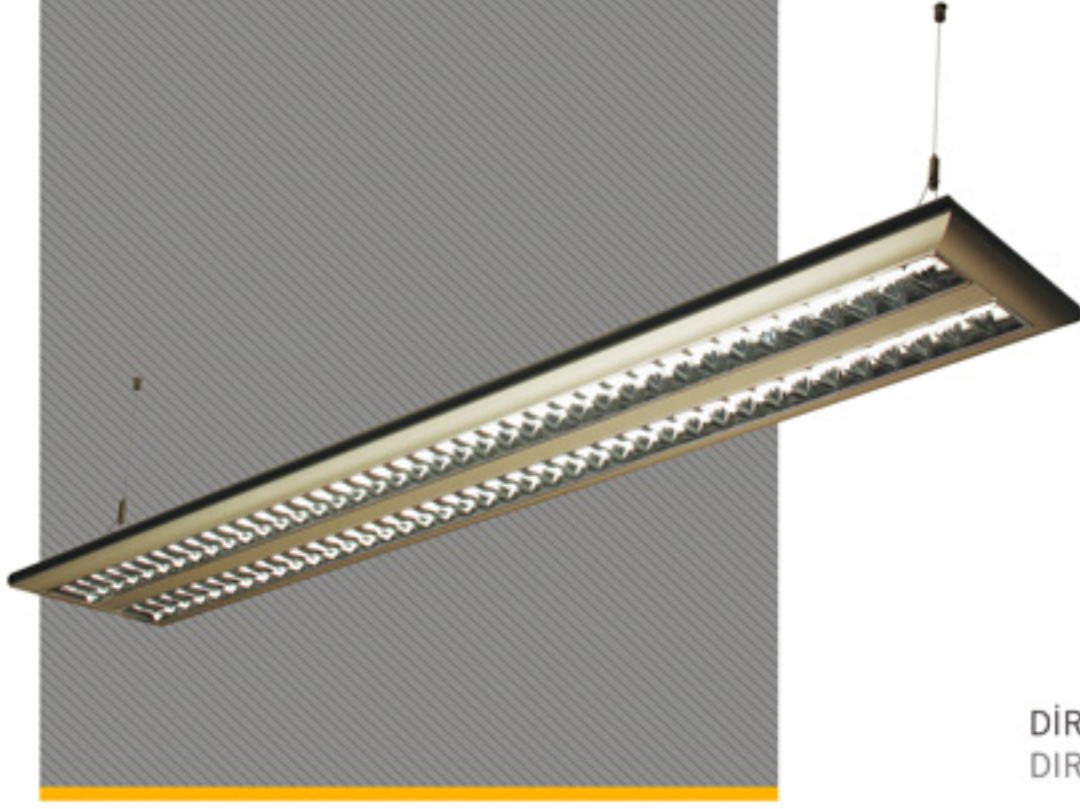

DİREKT - ENDİREKT AYDINLATMA
DIRECT - INDIRECT LIGHTING

Renk Seçenekleri / Color Options



Gümüş
Silver

Bronze
Bronze



T16 (T5)

Sarkıt 2X Alüminyum Reflektörlü Aydınlatma Armatürleri

Suspended 2X Lighting Fixtures With Aluminum Reflector

GÖVDE

Bronz ve Gümüş renk seçeneği, ince (37mm) zarif tasarıma sahip, saten eloksallı alüminyum.

REFLEKTÖR

%99,9 Safılıkta, ayna yüzeyi parlaklığında ve yüksek yansıtma performansına sahip ışığın verimli bir şekilde dağılımını sağlayan zarif tasarımlı eloksallı alüminyum.

ARKA YÜZ DİFÜZÖRLER

UV korumalı akrilik prizmatik difüzör.

BALAST

ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü, sabit ışık akışına sahip, düşük enerji kayıplı (EEI = A2) elektronik balast.

ASKI

1mm çelik örgü tel ve nikel kaplamalı pirinç parçalardan mamul, askı boyu ayarlanabilir, şeffaf elektrik kablosu ve tavana monte edilen, estetik tasarıma sahip elektrik bağlantı kutusu ile birlikte.

UYGULAMA ALANLARI

Ofisler
Toplantı odaları
Mağazalar
Hastaneler
Okullar
Koridorlar

APPLICATION AREAS

Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Bronze and silver color options with thin (37mm) elegant design.

REFLECTOR

Anodized aluminum with %99,9 purity and with mirror like glossy surface having high reflection performance. Elegant design enables the efficient distribution of the light to the target area.

BACK SIDES DIFFUSERS

UV stabilized acrylic prismatic diffuser.

BALLAST

Electronic ballast with long life, low power loss EEI = A2 and constant flux. Compatible with ENEC standards.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design.

Kod Code	Güç Power (W)	Toplam Ampul Işık Akışı Total Luminous Flux of Tubes (lm)	Akım Current (A)	Ölçüler Dimensions (mm)			Ağırlık Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity	Adet/20' Konteyner Pcs./20' Container
				a	b	h			
P51S214A	2x14	2400	0.16	287	650	37	2.55	4	2320
P51S224A	2x24	3500	0.25	287	650	37	2.55	4	2320
P51S221A	2x21	3800	0.22	287	950	37	3.37	2	1620
P51S228A	2x28	5200	0.29	287	1250	37	4.26	2	1210
P51S254A	2x54	8900	0.55	287	1250	37	4.26	2	1210
P51S235A	2x35	6600	0.37	287	1550	37	5.20	2	1000
P51S249A	2x49	8600	0.54	287	1550	37	5.20	2	1000
P51S280A	2x80	12300	0.84	287	1550	37	5.20	2	1000

Lamba / Lamp	T16 (T5)
Duy / Lamp Holder	G5
V / Hz	220-240 / 50-60

Opsiyonlar	Options
Dim edilebilir balast	Dimmable ballast
Acil durum kiti	Emergency kit



ELEGANT LINE



DİREKT - ENDİREKT AYDINLATMA
DIRECT - INDIRECT LIGHTING

Renk Seçenekleri / Color Options



T16 (T5)

Sarkıt 2X Prizmatik Difüzörlü
Aydınlatma Armatürleri

Suspended 2X Lighting Fixtures
With Prismatic Diffuser

GÖVDE

Bronz ve Gümüş renk seçeneği, ince (37mm) zarif tasarıma sahip, saten eloksallı alüminyum.

ÖN VE ARKA YÜZ DİFÜZÖRLER

UV korumalı akrilik prizmatik difüzör.

BALAST

ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü, sabit ışık akışına sahip, düşük enerji kayıplı (EEI = A2) elektronik balast.

ASKI

1mm çelik örgü tel ve nikel kaplamalı pirinç parçalardan mamul, askı boyu ayarlanabilir, şeffaf elektrik kablosu ve tavana monte edilen, estetik tasarıma sahip elektrik bağlantı kutusu ile birlikte.

UYGULAMA ALANLARI

Ofisler
Toplantı odaları
Mağazalar
Hastaneler
Okullar
Koridorlar

APPLICATION AREAS

Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Bronze and silver color options with thin (37mm) elegant design.

BACK AND FRONT SIDES DIFFUSERS

UV stabilized acrylic prismatic diffuser.

BALLAST

Electronic ballast with long life, low power loss EEI = A2 and constant flux. Compatible with ENEC standards.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design.


Kod Code	Güç Power (W)	Toplam Ampul Işık Akışı Total Luminous Flux of Tubes (lm)	Akım Current (A)	Ölçüler Dimensions (mm)			Ağırlık Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity	Adet/20' Konteyner Pcs./20' Container
				a	b	h			
P51S214C	2x14	2400	0.16	287	650	37	2.85	4	2320
P51S224C	2x24	3500	0.25	287	650	37	2.85	4	2320
P51S221C	2x21	3800	0.22	287	950	37	3.99	2	1620
P51S228C	2x28	5200	0.29	287	1250	37	4.76	2	1210
P51S254C	2x54	8900	0.55	287	1250	37	4.76	2	1210
P51S235C	2x35	6600	0.37	287	1550	37	5.95	2	1000
P51S249C	2x49	8600	0.54	287	1550	37	5.95	2	1000
P51S280C	2x80	12300	0.84	287	1550	37	5.95	2	1000

Lamba / Lamp	T16 (T5)
Duy / Lamp Holder	G5
V / Hz	220-240 / 50-60

Opsiyonlar	Options
Dim edilebilir balast	Dimmable ballast
Acil durum kiti	Emergency kit



ELEGANT LINE

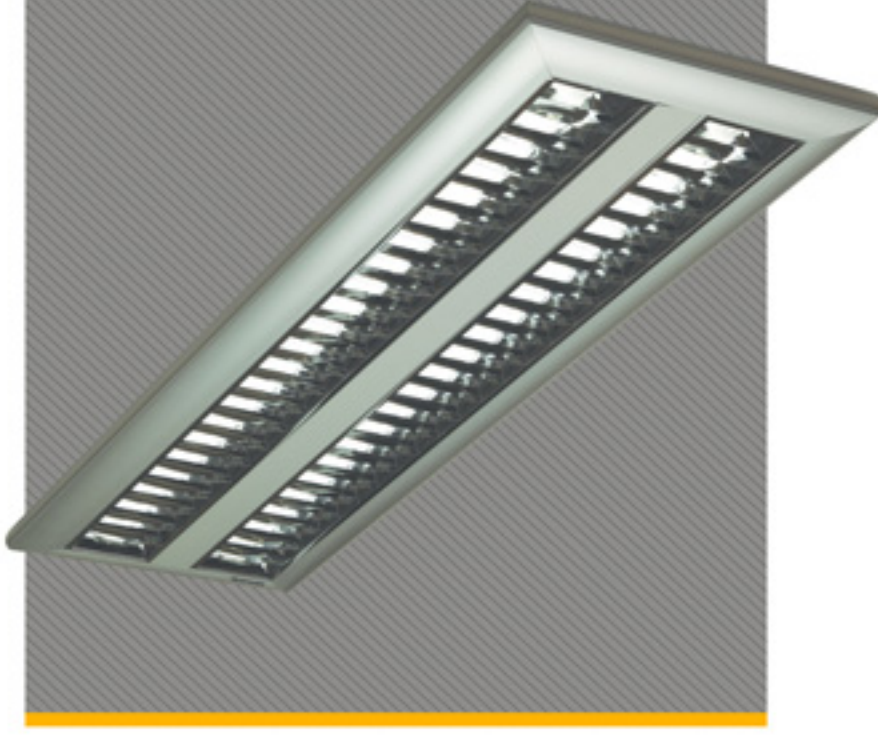

T16 (T5)

Sıva Üstü 2X Alüminyum
Reflektörlü Aydınlatma Armatürleri
Surface Mounted 2X Lighting
Fixtures With Aluminum Reflector

GÖVDE

Bronz ve Gümüş renk seçeneği, ince (37mm) zarif tasarıma sahip, saten eloksallı kaplamalı alüminyum.

REFLEKTÖR

%99,9 Safılıkta, ayna yüzeyi parlaklığında ve yüksek yansıtma performansına sahip ışığın verimli bir şekilde dağılımını sağlayan zarif tasarımlı eloksallı kaplamalı alüminyum.

BALAST

ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü, sabit ışık akışına sahip, düşük enerji kayıplı (EEI = A2) elektronik balast.

UYGULAMA ALANLARI

Ofisler
Toplantı odaları
Mağazalar
Hastaneler
Okullar
Koridorlar

APPLICATION AREAS

Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Bronze and silver color options with thin (37mm) elegant design.

REFLECTOR

Anodized aluminum with %99,9 purity and with mirror like glossy surface having high reflection performance. Elegant design enables the efficient distribution of the light to the target area.

BALLAST

Electronic ballast with long life, low power loss EEI = A2 and constant flux. Compatible with ENEC standards.

Renk Seçenekleri / Color Options



Kod Code	Güç Power (W)	Toplam Ampul Işık Akışı Total Luminous Flux of Tubes (lm)	Akım Current (A)	Ölçüler Dimensions (mm)			Ağırlık Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity	Adet/20' Konteyner Pcs./20' Container
				a	b	h			
P51U214A	2x14	2400	0.16	287	650	37	2.40	4	2520
P51U224A	2x24	3500	0.25	287	650	37	2.40	4	2520
P51U221A	2x21	3800	0.22	287	950	37	3.22	2	1710
P51U228A	2x28	5200	0.29	287	1250	37	4.11	2	1270
P51U254A	2x54	8900	0.55	287	1250	37	4.11	2	1270
P51U235A	2x35	6600	0.37	287	1550	37	5.05	2	1030
P51U249A	2x49	8600	0.54	287	1550	37	5.05	2	1030
P51U280A	2x80	12300	0.84	287	1550	37	5.05	2	1030

Lamba / Lamp	T16 (T5)
Duy / Lamp Holder	G5
V / Hz	220-240 / 50-60

Opsiyonlar	Options
Dim edilebilir balast	Dimmable ballast
Acil durum kiti	Emergency kit



ELEGANT LINE



T16 (T5)

Sıva Üstü 2X Prizmatik Difüzörlü Aydınlatma Armatürleri

Surface Mounted 2X Lighting Fixtures With Prismatic Diffuser

GÖVDE

Bronz ve Gümüş renk seçeneği, ince (37mm) zarif tasarıma sahip, saten eloksallı kaplamalı alüminyum.

DİFÜZÖR

UV korumalı akrilik prizmatik difüzör.

BALAST

ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü, sabit ışık akışına sahip, düşük enerji kayıplı (EEI = A2) elektronik balast.

UYGULAMA ALANLARI

Ofisler
Toplantı odaları
Mağazalar
Hastaneler
Okullar
Koridorlar

APPLICATION AREAS

Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Bronze and silver color options with thin (37mm) elegant design.

DIFFUSER

UV stabilized acrylic prismatic diffuser.

BALLAST

Electronic ballast with long life, low power loss EEI = A2 and constant flux. Compatible with ENEC standards.

Renk Seçenekleri / Color Options



Kod Code	Güç Power (W)	Toplam Ampul Işık Akışı Total Luminous Flux of Tubes (lm)	Akım Current (A)	Ölçüler Dimensions (mm)			Ağırlık Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity	Adet/20' Konteyner Pcs./20' Container
				a	b	h			
P51U214C	2x14	2400	0.16	287	650	37	2.70	4	2520
P51U224C	2x24	3500	0.25	287	650	37	2.70	4	2520
P51U221C	2x21	3800	0.22	287	950	37	3.84	2	1710
P51U228C	2x28	5200	0.29	287	1250	37	4.61	2	1270
P51U254C	2x54	8900	0.55	287	1250	37	4.61	2	1270
P51U235C	2x35	6600	0.37	287	1550	37	5.80	2	1030
P51U249C	2x49	8600	0.54	287	1550	37	5.80	2	1030
P51U280C	2x80	12300	0.84	287	1550	37	5.80	2	1030

Lamba / Lamp	T16 (T5)
Duy / Lamp Holder	G5
V / Hz	220-240 / 50-60

Opsiyonlar	Options
Dim edilebilir balast	Dimmable ballast
Acil durum kiti	Emergency kit



ELEGANT LINE



T16 (T5)

Sıva Üstü 4X A Tipi Alüminyum Reflektörlü Aydınlatma Armatürleri

Surface Mounted 4X A Type Lighting Fixtures With Aluminum Reflector

GÖVDE

Bronz ve Gümüş renk seçeneği, ince (37mm) zarif tasarıma sahip, saten eloksallı alüminyum.

REFLEKTÖR

%99,9 Safılıkta, ayna yüzeyi parlaklığında ve yüksek yansıtma performansına sahip ışığın verimli bir şekilde dağılımını sağlayan zarif tasarımlı eloksallı alüminyum.

BALAST

ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü, sabit ışık akışına sahip, düşük enerji kayıplı (EEI = A2) elektronik balast.

UYGULAMA ALANLARI

Ofisler
Toplantı odaları
Mağazalar
Hastaneler
Okullar
Koridorlar

APPLICATION AREAS

Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Bronze and silver color options with thin (37mm) elegant design.

REFLECTOR

Anodized aluminum with %99,9 purity and with mirror like glossy surface having high reflection performance. Elegant design enables the efficient distribution of the light to the target area.

BALLAST

Electronic ballast with long life, low power loss EEI = A2 and constant flux. Compatible with ENEC standards.

Renk Seçenekleri / Color Options



Kod Code	Güç Power (W)	Toplam Ampul Işık Akışı Total Luminous Flux of Tubes (lm)	Akım Current (A)	Ölçüler Dimensions (mm)			Ağırlık Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity	Adet/20'Konteyner Pcs./20' Container
				a	b	h			
P51U414A	4x14	4800	0.32	486	650	37	3.45	2	1450
P51U424A	4x24	7000	0.50	486	650	37	3.45	2	1450
P51U421A	4x21	7600	0.44	486	950	37	4.99	2	1020
P51U428A	4x28	10400	0.58	486	1250	37	6.20	2	780
P51U454A	4x54	17800	1.10	486	1250	37	6.20	2	780
P51U435A	4x35	13200	0.74	486	1550	37	7.70	2	630
P51U449A	4x49	17200	1.05	486	1550	37	7.70	2	630
P51U480A	4x80	24600	1.56	486	1550	37	7.70	2	630

Lamba / Lamp	T16 (T5)
Duy / Lamp Holder	G5
V / Hz	220-240 / 50-60

Opsiyonlar	Options
Dim edilebilir balast	Dimmable ballast
Acil durum kiti	Emergency kit



ELEGANT LINE



T16 (T5)

Sıva Üstü 4X B Tipi Alüminyum Reflektörlü Aydınlatma Armatürleri
Surface Mounted 4X B Type Lighting Fixtures With Aluminum Reflector

GÖVDE

Bronz ve Gümüş renk seçeneği, ince (37mm) zarif tasarıma sahip, saten eloksallı alüminyum.

REFLEKTÖR

%99,9 Safılıkta, ayna yüzeyi parlaklığında ve yüksek yansıtma performansına sahip ışığın verimli bir şekilde dağılımını sağlayan zarif tasarımlı eloksallı alüminyum.

BALAST

ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü, sabit ışık akışına sahip, düşük enerji kayıplı (EEI = A2) elektronik balast.

UYGULAMA ALANLARI

Ofisler
Toplantı odaları
Mağazalar
Hastaneler
Okullar
Koridorlar

APPLICATION AREAS

Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Bronze and silver color options with thin (37mm) elegant design.

REFLECTOR

Anodized aluminum with %99,9 purity and with mirror like glossy surface having high reflection performance. Elegant design enables the efficient distribution of the light to the target area.

BALLAST

Electronic ballast with long life, low power loss EEI = A2 and constant flux. Compatible with ENEC standards.

Renk Seçenekleri / Color Options



Kod Code	Güç Power (W)	Toplam Ampul Işık Akışı Total Luminous Flux of Tubes (lm)	Akım Current (A)	Ölçüler Dimensions (mm)			Ağırlık Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity	Adet/20' Konteyner Pcs./20' Container
				a	b	h			
P51U414B	4x14	4800	0.32	515	650	37	3.69	2	1450
P51U424B	4x24	7000	0.50	515	650	37	3.69	2	1450
P51U421B	4x21	7600	0.44	515	950	37	5.23	2	1020
P51U428B	4x28	10400	0.58	515	1250	37	6.43	2	780
P51U454B	4x54	17800	1.10	515	1250	37	6.43	2	780
P51U435B	4x35	13200	0.74	515	1550	37	7.95	2	630
P51U449B	4x49	17200	1.05	515	1550	37	7.95	2	630
P51U480B	4x80	24600	1.56	515	1550	37	7.95	2	630

Lamba / Lamp	T16 (T5)
Duy / Lamp Holder	G5
V / Hz	220-240 / 50-60

Opsiyonlar	Options
Dim edilebilir balast	Dimmable ballast
Acil durum kiti	Emergency kit



ELEGANT LINE



T16 (T5)

Sıva Üstü 4X Prizmatik Difüzörlü Aydınlatma Armatürleri

Surface Mounted 4X Lighting Fixtures With Prismatic Diffuser

GÖVDE

Bronz ve Gümüş renk seçenekli, ince (37mm) zarif tasarıma sahip, saten eloksal kaplamalı alüminyum.

DİFÜZÖR

UV korumalı akrilik prizmatik difüzör.

BALAST

ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü, sabit ışık akışına sahip, düşük enerji kayıplı (EEI = A2) elektronik balast.

UYGULAMA ALANLARI

Ofisler
Toplantı odaları
Mağazalar
Hastaneler
Okullar
Koridorlar

APPLICATION AREAS

Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Bronze and silver color options with thin (37mm) elegant design.


DIFFUSER

UV stablized acrylic prismatic diffuser.

BALLAST

Electronic ballast with long life, low power loss EEI = A2 and constant flux. Compatible with ENEC standarts.

Renk Seçenekleri / Color Options

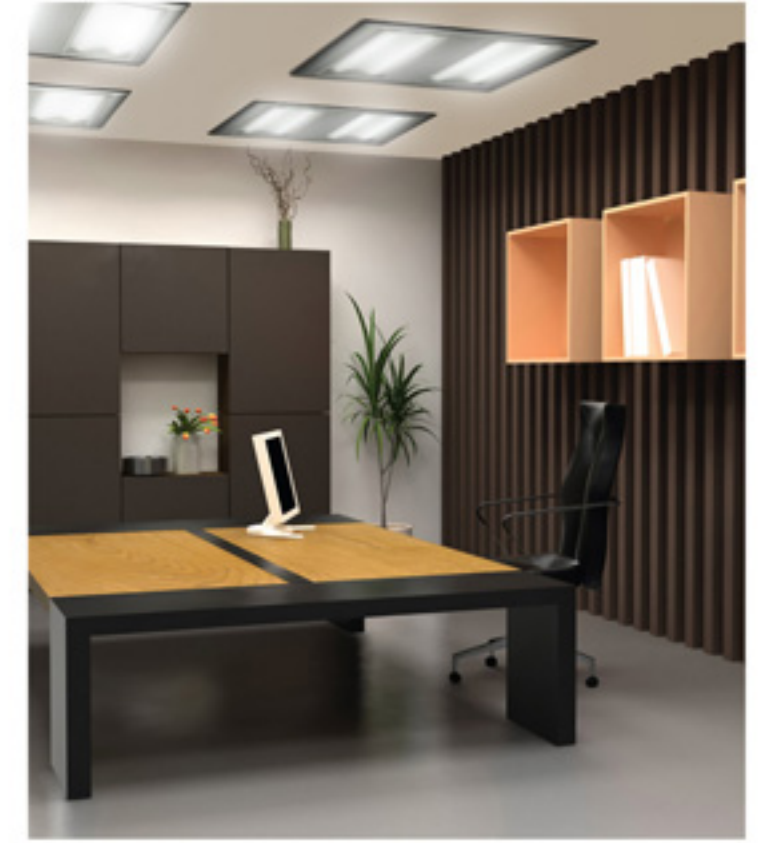

Kod Code	Güç Power (W)	Toplam Ampul Işık Akışı Total Luminous Flux of Tubes (lm)	Akım Current (A)	Ölçüler Dimensions (mm)			Ağırlık Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity	Adet/20'Konteyner Pcs./20' Container
				a	b	h			
P51U414C	4x14	4800	0.32	486	650	37	3.83	2	1450
P51U424C	4x24	7000	0.50	486	650	37	3.83	2	1450
P51U421C	4x21	7600	0.44	486	950	37	5.54	2	1020
P51U428C	4x28	10400	0.58	486	1250	37	6.88	2	780
P51U454C	4x54	17800	1.10	486	1250	37	6.88	2	780
P51U435C	4x35	13200	0.74	486	1550	37	8.55	2	630
P51U449C	4x49	17200	1.05	486	1550	37	8.55	2	630
P51U480C	4x80	24600	1.56	486	1550	37	8.55	2	630

Lamba / Lamp	T16 (T5)
Duy / Lamp Holder	G5
V / Hz	220-240 / 50-60

Opsiyonlar	Options
Dim edilebilir balast	Dimmable ballast
Acil durum kiti	Emergency kit





T16 (T5)

Sıva Altı 2X Alüminyum Reflektörlü Aydınlatma Armatürleri

Recessed 2X Lighting Fixtures With Aluminum Reflector

GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı sac.

REFLEKTÖR

%99,9 Safılıkta, ayna yüzeyi parlaklığında ve yüksek yansıtma performansına sahip ışığın verimli bir şekilde dağılımını sağlayan zarif tasarımlı eloksallı kaplamalı alüminyum.

BALAST

ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü, sabit ışık akışına sahip, düşük enerji kayıplı (EEI = A2) elektronik balast.

UYGULAMA ALANLARI

Ofisler
Toplantı odaları
Mağazalar
Hastaneler
Okullar
Koridorlar

APPLICATION AREAS

Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

BODY

Electrostatic powder coated sheetmetal.


REFLECTOR

Anodized aluminum with %99,9 purity and with mirror like glossy surface having high reflection performance. Elegant design enables the efficient distribution of the light to the target area.

BALLAST

Electronic ballast with long life, low power loss EEI = A2 and constant flux. Compatible with ENEC standards.

Tavan Bağlantı Sistemleri Ceiling Mounting Systems



Kod Code	Güç Power (W)	Toplam Ampul Işık Akışı Total Luminous Flux of Tubes (lm)	Akım Current (A)	a1	Ölçüler Dimensions (mm)				Ağırlık Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity	Adet/20' Konteyner Pcs./20' Container
					a2	b1	b2	h			
P51A214A	2x14	2400	0.16	295	275	595	575	36	1.84	4	2520
P51A224A	2x24	3500	0.25	295	275	595	575	36	1.84	4	2520
P51A228A	2x28	5200	0.29	295	275	1195	1175	36	3.23	2	1270
P51A254A	2x54	8900	0.55	295	275	1195	1175	36	3.23	2	1270

Lamba / Lamp	T16 (T5)
Duy / Lamp Holder	G5
V / Hz	220-240 / 50-60

Opsiyonlar	Options
Dim edilebilir balast	Dimmable ballast
Acil durum kiti	Emergency kit





T16 (T5)

Sıva Altı 2X Prizmatik Difüzörlü Aydınlatma Armatürleri
Recessed 2X Lighting Fixtures With Prismatic Diffuser

GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı sac.

DİFÜZÖR

UV korumalı akrilik prizmatik difüzör.

BALAST

ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü, sabit ışık akışına sahip, düşük enerji kayıplı (EEI = A2) elektronik balast.

UYGULAMA ALANLARI

Ofisler
Toplantı odaları
Mağazalar
Hastaneler
Okullar
Koridorlar

APPLICATION AREAS

Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

BODY

Electrostatic powder coated sheetmetal.



DIFFUSER

UV stablized acrylic prismatic diffuser.

BALLAST

Electronic ballast with long life, low power loss EEI = A2 and constant flux. Compatible with ENEC standarts.

Tavan Bağlantı Sistemleri Ceiling Mounting Systems

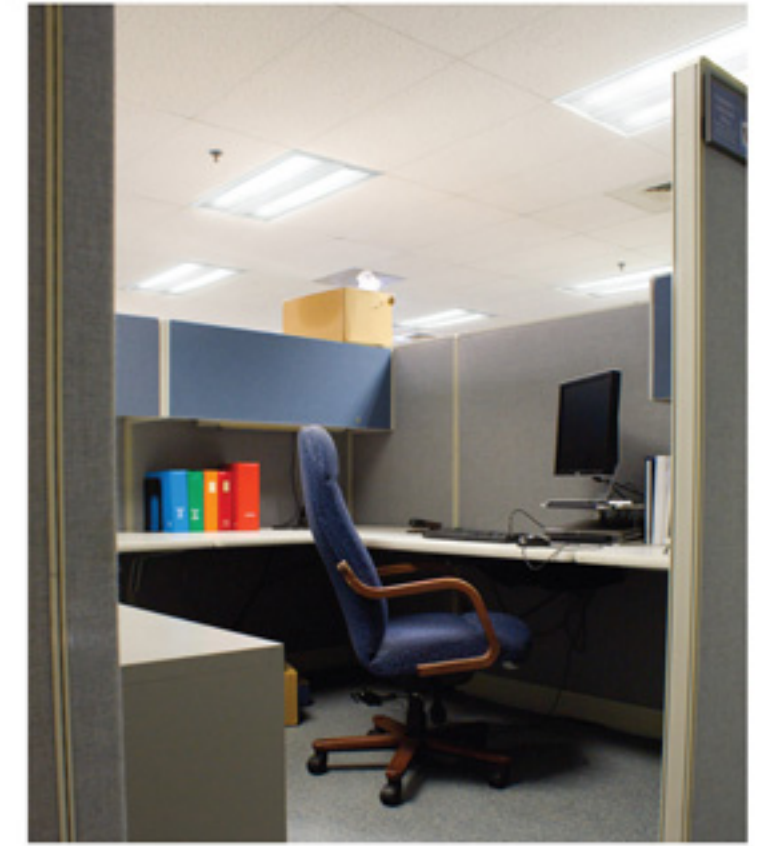

Kod Code	Güç Power (W)	Toplam Ampul Işık Akışı Total Luminous Flux of Tubes (lm)	Akım Current (A)	a1	Ölçüler Dimensions (mm)				Ağırlık Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity	Adet/20' Konteyner Pcs./20' Container
					a2	b1	b2	h			
P51A214C	2x14	2400	0.16	295	275	595	575	36	2.2	4	2520
P51A224C	2x24	3500	0.25	295	275	595	575	36	2.2	4	2520
P51A228C	2x28	5200	0.29	295	275	1195	1175	36	3.8	2	1270
P51A254C	2x54	8900	0.55	295	275	1195	1175	36	3.8	2	1270

Lamba / Lamp	T16 (T5)
Duy / Lamp Holder	G5
V / Hz	220-240 / 50-60

Opsiyonlar	Options
Dim edilebilir balast	Dimmable ballast
Acil durum kiti	Emergency kit





T16 (T5)

Sıva Altı 4X Alüminyum Reflektörlü Aydınlatma Armatürleri

Recessed 4X Lighting Fixtures With Aluminum Reflector

GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı sac.

REFLEKTÖR

%99,9 Saflıkta, ayna yüzeyi parlaklığında ve yüksek yansıtma performansına sahip ışığın verimli bir şekilde dağılımını sağlayan zarif tasarımlı eloksal kaplamalı alüminyum.

BALAST

ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü, sabit ışık akışına sahip, düşük enerji kayıplı (EEI = A2) elektronik balast.

UYGULAMA ALANLARI

Ofisler
Toplantı odaları
Mağazalar
Hastaneler
Okullar
Koridorlar

APPLICATION AREAS

Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

BODY

Electrostatic powder coated sheetmetal.


REFLECTOR

Anodized aluminum with %99,9 purity and with mirror like glossy surface having high reflection performance. Elegant design enables the efficient distribution of the light to the target area.

BALLAST

Electronic ballast with long life, low power loss EEI = A2 and constant flux. Compatible with ENEC standards.


Tavan Bağlantı Sistemleri Ceiling Mounting Systems



Kod Code	Güç Power (W)	Toplam Ampul Işık Akışı Total Luminous Flux of Tubes (lm)	Akım Current (A)	Ölçüler Dimensions (mm)				Ağırlık Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity	Adet/20' Konteyner Pcs./20' Container	
				a1	a2	b1	b2				h
P51A414A	4x14	4800	0.32	595	575	595	575	36	3.31	4	1460
P51A424A	4x24	7000	0.50	595	575	595	575	36	3.31	4	1460
P51A428A	4x28	10400	0.58	595	575	1195	1175	36	6.59	2	690
P51A454A	4x54	17800	1.10	595	575	1195	1175	36	6.59	2	690

Lamba / Lamp	T16 (T5)
Duy / Lamp Holder	G5
V / Hz	220-240 / 50-60

Opsiyonlar	Options
Dim edilebilir balast	Dimmable ballast
Acil durum kiti	Emergency kit

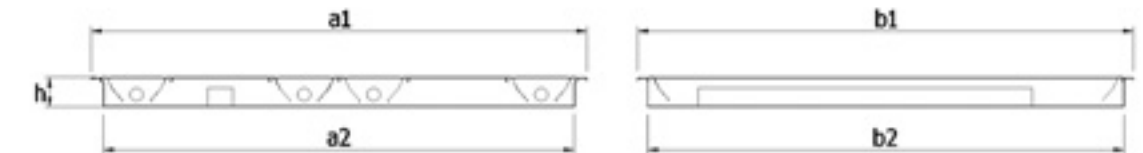



T16 (T5)

Sıva Altı 4X Prizmatik Difüzörlü Aydınlatma Armatürleri
Recessed 4X Lighting Fixtures With Prismatic Diffuser

GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı sac.

DİFÜZÖR

UV korumalı akrilik prizmatik difüzör.

BALAST

ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü, sabit ışık akışına sahip, düşük enerji kayıplı (EEI = A2) elektronik balast.

UYGULAMA ALANLARI

Ofisler
Toplantı odaları
Mağazalar
Hastaneler
Okullar
Koridorlar

APPLICATION AREAS

Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

BODY

Electrostatic powder coated sheetmetal.


DIFFUSER

UV stablized acrylic prismatic diffuser.

BALLAST

Electronic ballast with long life, low power loss EEI = A2 and constant flux. Compatible with ENEC standarts.


Tavan Bağlantı Sistemleri Ceiling Mounting Systems



Kod Code	Güç Power (W)	Toplam Ampul Işık Akışı Total Luminous Flux of Tubes (lm)	Akım Current (A)	Ölçüler Dimensions (mm)					Ağırlık Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity	Adet/20' Konteyner Pcs./20' Container
				a1	a2	b1	b2	h			
P51A414C	4x14	4800	0.32	595	575	595	575	36	3.60	4	1460
P51A424C	4x24	7000	0.50	595	575	595	575	36	3.60	4	1460
P51A428C	4x28	10400	0.58	595	575	1195	1175	36	7.90	2	690
P51A454C	4x54	17800	1.10	595	575	1195	1175	36	7.90	2	690

Lamba / Lamp	T16 (T5)
Duy / Lamp Holder	G5
V / Hz	220-240 / 50-60

Opsiyonlar	Options
Dim edilebilir balast	Dimmable ballast
Acil durum kiti	Emergency kit

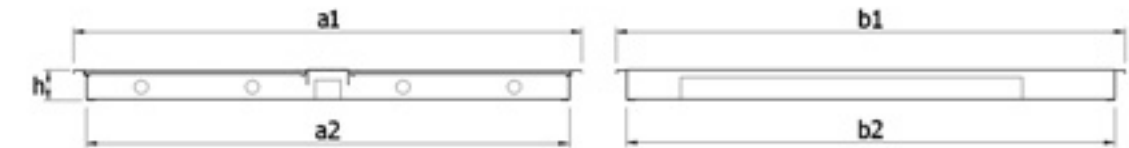

PROLINE



PROLINE



T16 (T5)

Tek Sıralı Alüminyum
Reflektörlü Aydınlatma Armatürleri
Single Line Lighting Fixtures
With Aluminum Reflector

GÖVDE

Gümüş renkli, zarif tasarıma sahip, saten eloksallı alüminyum.

REFLEKTÖR

Yüksek yansıtma performansına sahip, ışığın verimli bir şekilde dağılımını sağlayan, zarif tasarımlı eloksallı alüminyum.

BALAST

ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü, sabit ışık akışına sahip, düşük enerji kayıplı (EEI = A2) elektronik balast.

UYGULAMA ALANLARI

Alışveriş Merkezleri
Marketler
Ofisler
Toplantı odaları
Mağazalar
Hastaneler
Okullar
Koridorlar

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

BODY


Anodized aluminum with satin finishing, elegant design with silver color.

REFLECTOR

Anodized aluminum reflector with elegant design and high reflection performance enabling efficient distribution of the light to the target area.

BALLAST


Electronic ballast with long life, low power loss EEI = A2 and constant flux. Compatible with ENEC standards.

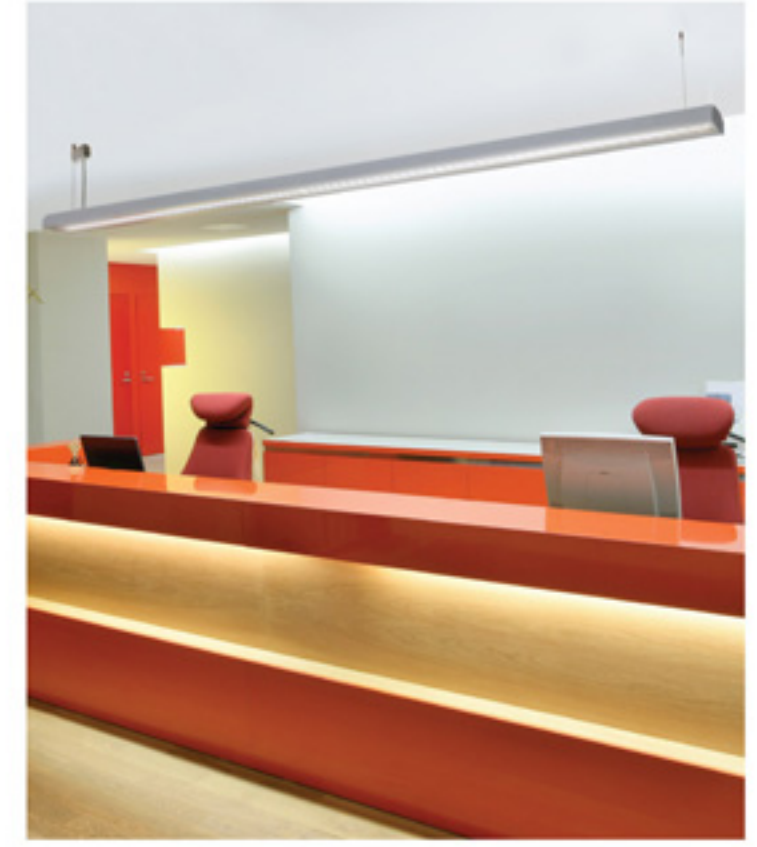

Kod Code	Güç Power (W)	Toplam Ampul Işık Akışı Total Luminous Flux of Tubes (lm)	Akım Current (A)	Ölçüler Dimensions (mm)			Ağırlık Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity	Adet/20' Konteyner Pcs./20' Container
				a	b	h			
P52U128A	1x28	2600	0.15	98	1184	69	2.50	2	2960
P52U154A	1x54	4450	0.29	98	1184	69	2.50	2	2960
P52U135A	1x35	3300	0.19	98	1484	69	3.04	2	2370
P52U149A	1x49	4300	0.27	98	1484	69	3.04	2	2370
P52U180A	1x80	6150	0.42	98	1484	69	3.04	2	2370
P52U228AS	2x28	5200	0.29	98	2358	69	4.76	2	1490
P52U254AS	2x54	8900	0.55	98	2358	69	4.76	2	1490
P52U235AS	2x35	6600	0.36	98	2958	69	5.95	2	1190
P52U249AS	2x49	8600	0.53	98	2958	69	5.95	2	1190
P52U280AS	2x80	12300	0.84	98	2958	69	5.95	2	1190

Lamba / Lamp	T16 (T5)
Duy / Lamp Holder	G5
V / Hz	220-240 / 50-60

Opsiyonlar	Options
Dim edilebilir balast	Dimmable ballast
Acil durum kiti	Emergency kit
1mm çelik örgü tel ve nikel kaplı malı pirinç parçalardan mamul, askı boyu ayarlanabilir, şeffaf elektrik kablosu ve tavan a monte edilen, estetik tasarıma sahip elektrik bağlantı kutusu ile birlikte.	Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design.

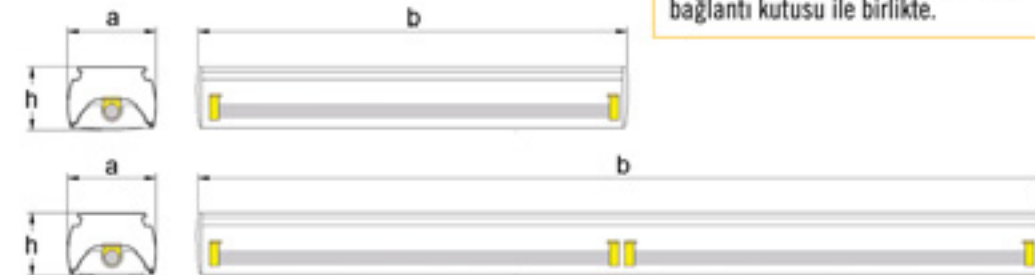

PROLINE



T16 (T5)

Tek Sıralı Difüzörlü Aydınlatma Armatürleri

Single Line Lighting Fixtures With Diffuser

GÖVDE

Gümüş renkli, zarif tasarıma sahip, saten elksal kaplamalı alüminyum.

DİFÜZÖR

UV korumalı akrilik prizmatik difüzör.

BALAST

ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü, sabit ışık akışına sahip, düşük enerji kayıplı (EEI = A2) elektronik balast.

UYGULAMA ALANLARI

Alışveriş Merkezleri
Marketler
Ofisler
Toplantı odaları
Mağazalar
Hastaneler
Okullar
Koridorlar

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

BODY

Anodized aluminum with satin finishing, elegant design with silver color.

DIFFUSER

UV stabilized acrylic prismatic diffuser.

BALLAST

Electronic ballast with long life, low power loss EEI = A2 and constant flux. Compatible with ENEC standards.



Kod Code	Güç Power (W)	Toplam Ampul Işık Akışı Total Luminous Flux of Tubes (lm)	Akım Current (A)	Ölçüler Dimensions (mm)			Ağırlık Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity	Adet/20'Konteyner Pcs./20' Container
				a	b	h			
P52U128C	1x28	2600	0.15	98	1185	76	2.64	2	2960
P52U154C	1x54	4450	0.29	98	1185	76	2.64	2	2960
P52U135C	1x35	3300	0.19	98	1485	76	3.19	2	2370
P52U149C	1x49	4300	0.27	98	1485	76	3.19	2	2370
P52U180C	1x80	6150	0.42	98	1485	76	3.19	2	2370


Kesintisiz Işık / Uninterrupted Light

Kod Code	Güç Power (W)	Toplam Ampul Işık Akışı Total Luminous Flux of Tubes (lm)	Akım Current (A)	Ölçüler Dimensions (mm)			Ağırlık Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity	Adet/20'Konteyner Pcs./20' Container
				a	b	h			
P52U228CS	2x28	5200	0.29	98	2295	76	4.70	2	1490
P52U254CS	2x54	8900	0.55	98	2295	76	4.70	2	1490
P52U235CS	2x35	6600	0.36	98	2895	76	5.90	2	1190
P52U249CS	2x49	8600	0.53	98	2895	76	5.90	2	1190
P52U280CS	2x80	12300	0.84	98	2895	76	5.90	2	1190

Lamba / Lamp	T16 (T5)	Opsiyonlar	Options
Duy / Lamp Holder	G5	Dim edilebilir balast	Dimmable ballast
V / Hz	220-240 / 50-60	Acil durum kiti	Emergency kit

1mm çelik örgü tel ve nikel kaplı malı piriç parçalardan mamul, askı boyu ayarlanabilir, şeffaf elektrik kablosu ve tavan a monte edilen, estetik tasarıma sahip elektrik bağlantı kutusu ile birlikte.

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design.

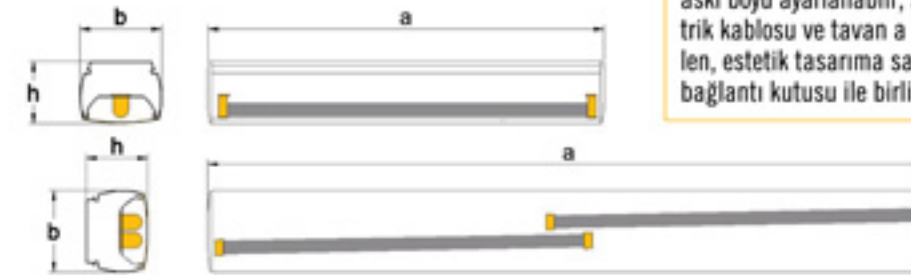

PROLINE



T16 (T5)

Tek Sıralı Klasik Aydınlatma Armatürleri
Single Line Classic Lighting Fixtures

UYGULAMA ALANLARI

Alışveriş Merkezleri
Marketler
Ofisler
Toplantı odaları
Mağazalar
Hastaneler
Okullar
Koridorlar

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

BODY

Anodized aluminum with satin finishing, elegant design with silver color.

REFLECTOR

Electrostatic powder coated aluminum reflector with elegant design and high reflection performance enabling efficient distribution of the light to the target area.

BALLAST

Electronic ballast with long life, low power loss EEI = A2 and constant flux. Compatible with ENEC standards.

GÖVDE

Gümüş renkli, zarif tasarıma sahip, saten eloksall kaplamalı alüminyum.

REFLEKTÖR

Yüksek yansıtma performansına sahip ışığın verimli bir şekilde dağılımını sağlayan zarif tasarımlı elektrostatik toz boyalı alüminyum.

BALAST

ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü, sabit ışık akışına sahip, düşük enerji kayıplı (EEI = A2) elektronik balast.




Kod Code	Güç Power (W)	Toplam Ampul Işık Akışı Total Luminous Flux of Tubes (lm)	Akım Current (A)	Ölçüler Dimensions (mm)			Ağırlık Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity	Adet/20'Konteyner Pcs./20' Container
				a	b	h			
P52U128K	1x28	2600	0.15	98	1185	68	2.35	2	2960
P52U154K	1x54	4450	0.29	98	1185	68	2.35	2	2960
P52U135K	1x35	3300	0.19	98	1485	68	2.90	2	2370
P52U149K	1x49	4300	0.27	98	1485	68	2.90	2	2370
P52U180K	1x80	6150	0.42	98	1485	68	2.90	2	2370
P52U228KS	2x28	5200	0.29	98	2360	68	4.40	2	1490
P52U254KS	2x54	8900	0.55	98	2360	68	4.40	2	1490
P52U235KS	2x35	6600	0.36	98	2960	68	5.50	2	1190
P52U249KS	2x49	8600	0.53	98	2960	68	5.50	2	1190
P52U280KS	2x80	12300	0.84	98	2960	68	5.50	2	1190


Lamba / Lamp	T16 (T5)	Opsiyonlar	Options
Duy / Lamp Holder	G5	Dim edilebilir balast	Dimmable ballast
V / Hz	220-240 / 50-60	Acil durum kiti	Emergency kit

1mm çelik örgü tel ve nikel kaplı malı pirinç parçalardan mamul, askı boyu ayarlanabilir, şeffaf elektrik kablosu ve tavan a monte edilen, estetik tasarıma sahip elektrik bağlantı kutusu ile birlikte.

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design.

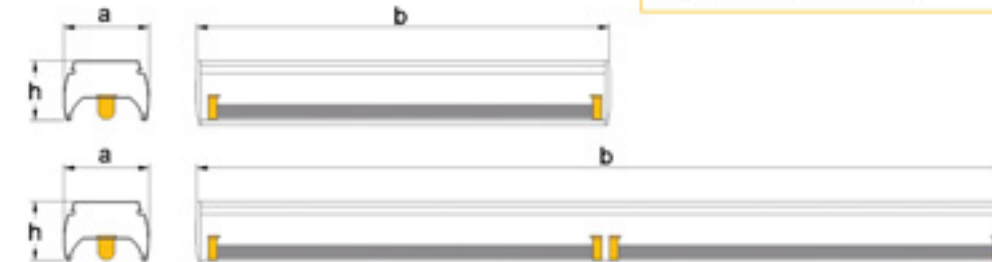

PROLINE

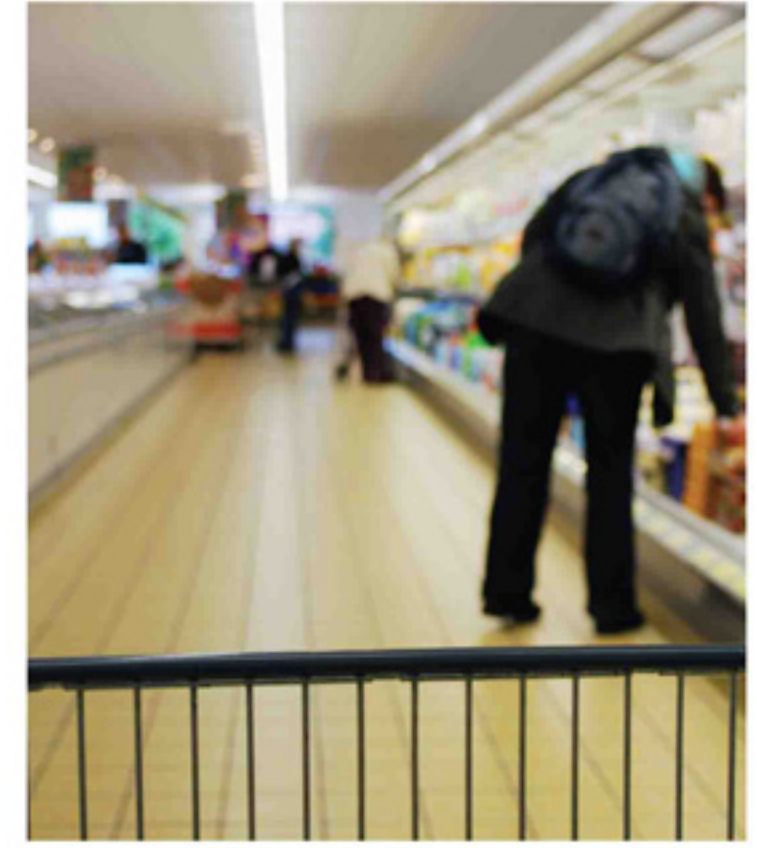

T16 (T5)

Tek Sıralı Beyaz Reflektörlü Aydınlatma Armatürleri

Single Line Lighting Fixtures White Reflector

GÖVDE

Gümüş renkli, zarif tasarıma sahip, saten eloksallı kaplamalı alüminyum.

REFLEKTÖR

Yüksek yansıtma performansına sahip ışığın verimli bir şekilde dağılımını sağlayan zarif tasarımlı elektrostatik toz boyalı alüminyum.

BALAST

ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü, sabit ışık akışına sahip, düşük enerji kayıplı (EEI = A2) elektronik balast.

UYGULAMA ALANLARI

Alışveriş Merkezleri
Marketler
Ofisler
Toplantı odaları
Mağazalar
Hastaneler
Okullar
Koridorlar

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

BODY

Anodized aluminum with satin finishing, elegant design with silver color.

REFLECTOR

Electrostatic powder coated aluminum reflector with elegant design and high reflection performance enabling efficient distribution of the light to the target area.

BALLAST


Electronic ballast with long life, low power loss EEI = A2 and constant flux. Compatible with ENEC standards.

Kod Code	Güç Power (W)	Toplam Ampul Işık Akışı Total Luminous Flux of Tubes (lm)	Akım Current (A)	Ölçüler Dimensions (mm)			Ağırlık Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity	Ade/20'Konteyner Pcs./20' Container
				a	b	h			
P52U128R	1x28	2600	0.15	150	1185	62	2.22	2	2040
P52U154R	1x54	4450	0.29	150	1185	62	2.22	2	2040
P52U135R	1x35	3300	0.19	150	1485	62	2.90	2	1770
P52U149R	1x49	4300	0.27	150	1485	62	2.90	2	1770
P52U180R	1x80	6150	0.42	150	1485	62	2.90	2	1770
P52U228RS	2x28	5200	0.29	150	2360	62	4.20	2	1110
P52U254RS	2x54	8900	0.55	150	2360	62	4.20	2	1110
P52U235RS	2x35	6600	0.36	150	2960	62	5.50	2	890
P52U249RS	2x49	8600	0.53	150	2960	62	5.50	2	890
P52U280RS	2x80	12300	0.84	150	2960	62	5.50	2	890

Lamba / Lamp	T16 (T5)	Opsiyonlar	Options
Duy / Lamp Holder	G5	Dim edilebilir balast	Dimmable ballast
V / Hz	220-240 / 50-60	Acil durum kiti	Emergency kit

1mm çelik örgü tel ve nikel kaplı malı piriç parçalardan mamul, askı boyu ayarlanabilir, şeffaf elektrik kablosu ve tavan a monte edilen, estetik tasarıma sahip elektrik bağlantı kutusu ile birlikte.

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design.

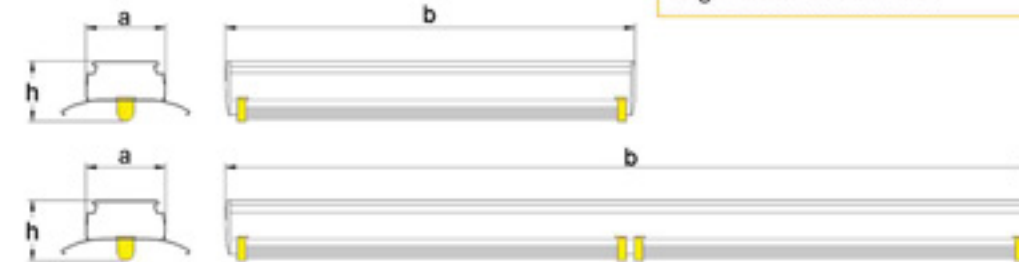

PROLINE



T16 (T5)

Çift Sıralı Difüzörlü Aydınlatma Armatürleri

Double Line Lighting Fixtures With Diffuser

GÖVDE

Gümüş renkli, zarif tasarıma sahip, saten eloksallı kaplamalı alüminyum.

DİFÜZÖR

UV korumalı akrilik prizmatik difüzör.

BALAST

ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü, sabit ışık akışına sahip, düşük enerji kayıplı (EEI = A2) elektronik balast.

UYGULAMA ALANLARI

Alışveriş Merkezleri
Marketler
Ofisler
Toplantı odaları
Mağazalar
Hastaneler
Okullar
Koridorlar

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

BODY

Anodized aluminum with satin finishing, elegant design with silver color.

DIFFUSER

UV stabilized acrylic prismatic diffuser.

BALLAST

Electronic ballast with long life, low power loss EEI = A2 and constant flux. Compatible with ENEC standards.



Kod Code	Güç Power (W)	Toplam Ampul Işık Akışı Total Luminous Flux of Tubes (lm)	Akım Current (A)	Ölçüler Dimensions (mm)			Ağırlık Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity	Adet/20' Konteyner Pcs./20' Container
				a	b	h			
P52U228C	2x28	5200	0.29	98	1185	76	2.82	2	2960
P52U254C	2x54	8900	0.55	98	1185	76	2.82	2	2960
P52U235C	2x35	6600	0.36	98	1485	76	3.41	2	2370
P52U249C	2x49	8600	0.53	98	1485	76	3.41	2	2370
P52U280C	2x80	12300	0.84	98	1485	76	3.41	2	2370


Kesintisiz Işık / Uninterrupted Light

Kod Code	Güç Power (W)	Toplam Ampul Işık Akışı Total Luminous Flux of Tubes (lm)	Akım Current (A)	Ölçüler Dimensions (mm)			Ağırlık Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity	Adet/20' Konteyner Pcs./20' Container
				a	b	h			
P52U428CS	4x28	10400	0.58	98	2295	76	5.62	2	1490
P52U454CS	4x54	17800	1.10	98	2295	76	5.62	2	1490
P52U435CS	4x35	13200	0.72	98	2895	76	6.80	2	1190
P52U449CS	4x49	17200	1.06	98	2895	76	6.80	2	1190
P52U480CS	4x80	24600	1.68	98	2895	76	6.80	2	1190

Lamba / Lamp	T16 (T5)	Opsiyonlar	Options
Duy / Lamp Holder	G5	Dim edilebilir balast	Dimmable ballast
V / Hz	220-240 / 50-60	Acil durum kiti	Emergency kit

1mm çelik örgü tel ve nikel kaplı malı pirinç parçalardan mamul, askı boyu ayarlanabilir, şeffaf elektrik kablosu ve tavana monte edilen, estetik tasarıma sahip elektrik bağlantı kutusu ile birlikte.

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design.

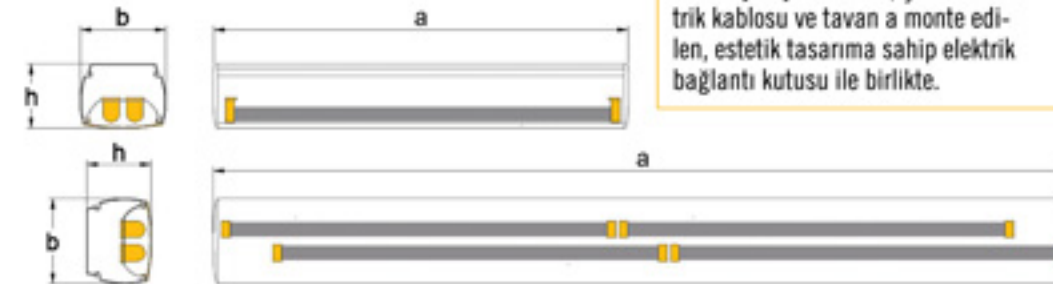

PROLINE



T16 (T5)

Çift Sıralı Klasik Aydınlatma Armatürleri
Double Line Classic Lighting Fixtures

GÖVDE

Gümüş renkli, zarif tasarıma sahip, saten eloksall kaplamalı alüminyum.

REFLEKTÖR

Yüksek yansıtma performansına sahip ışığın verimli bir şekilde dağılımını sağlayan zarif tasarımlı elektrostatik toz boyalı alüminyum.

BALAST

ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü, sabit ışık akışına sahip, düşük enerji kayıplı (EEI = A2) elektronik balast.

UYGULAMA ALANLARI

Alışveriş Merkezleri
Marketler
Ofisler
Toplantı odaları
Mağazalar
Hastaneler
Okullar
Koridorlar

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

BODY

Anodized aluminum with satin finishing, elegant design with silver color.

REFLECTOR

Electrostatic powder coated aluminum reflector with elegant design and high reflection performance enabling efficient distribution of the light to the target area.

BALLAST


Electronic ballast with long life, low power loss EEI = A2 and constant flux. Compatible with ENEC standards.



Kod Code	Güç Power (W)	Toplam Ampul Işık Akışı Total Luminous Flux of Tubes (lm)	Akım Current (A)	Ölçüler Dimensions (mm)			Ağırlık Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity	Adet/20' Konteyner Pcs./20' Container
				a	b	h			
P52U228K	2x28	5200	0.29	98	1185	68	2.53	2	2960
P52U254K	2x54	8900	0.55	98	1185	68	2.53	2	2960
P52U235K	2x35	6600	0.36	98	1485	68	3.05	2	2370
P52U249K	2x49	8600	0.53	98	1485	68	3.05	2	2370
P52U280K	2x80	12300	0.84	98	1485	68	3.05	2	2370
P52U428KS	4x28	10400	0.58	98	2360	68	5.04	2	1490
P52U454KS	4x54	17800	1.10	98	2360	68	5.04	2	1490
P52U435KS	4x35	13200	0.72	98	2960	68	6.07	2	1190
P52U449KS	4x49	17200	1.06	98	2960	68	6.07	2	1190
P52U480KS	4x80	24600	1.68	98	2960	68	6.07	2	1190

Lamba / Lamp	T16 (T5)
Duy / Lamp Holder	G5
V / Hz	220-240 / 50-60

Opsiyonlar	Options
Dim edilebilir balast	Dimmable ballast
Acil durum kiti	Emergency kit
1mm çelik örgü tel ve nikel kaplı malı piriç parçalardan mamul, askı boyu ayarlanabilir, şeffaf elektrik kablosu ve tavan a monte edilen, estetik tasarıma sahip elektrik bağlantı kutusu ile birlikte.	Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design.

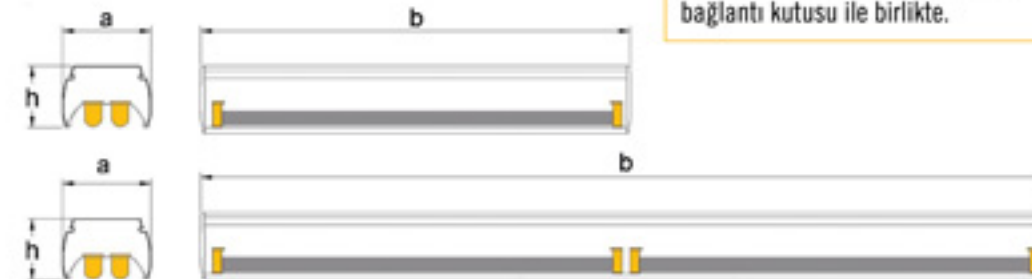

PROLINE



T16 (T5)

Çift Sıralı Beyaz Reflektörlü Aydınlatma Armatürleri

Double Line Lighting Fixtures White Reflector

GÖVDE

Gümüş renkli, zarif tasarıma sahip, saten eloksallı kaplamalı alüminyum.

REFLEKTÖR

Yüksek yansıtma performansına sahip ışığın verimli bir şekilde dağılımını sağlayan zarif tasarımlı elektrostatik toz boyalı alüminyum.

BALAST

ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü, sabit ışık akışına sahip, düşük enerji kayıplı (EEI = A2) elektronik balast.

UYGULAMA ALANLARI

Alışveriş Merkezleri
Marketler
Ofisler
Toplantı odaları
Mağazalar
Hastaneler
Okullar
Koridorlar

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

BODY

Anodized aluminum with satin finishing, elegant design with silver color.

REFLECTOR

Electrostatic powder coated aluminum reflector with elegant design and high reflection performance enabling efficient distribution of the light to the target area.

BALLAST


Electronic ballast with long life, low power loss EEI = A2 and constant flux. Compatible with ENEC standards.



Kod Code	Güç Power (W)	Toplam Ampul Işık Akışı Total Luminous Flux of Tubes (lm)	Akım Current (A)	Ölçüler Dimensions (mm)			Ağırlık Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity	Adet/20' Konteyner Pcs./20' Container
				a	b	h			
P52U228R	2x28	5200	0.29	150	1200	62	2.40	2	2040
P52U254R	2x54	8900	0.55	150	1200	62	2.40	2	2040
P52U235R	2x35	6600	0.36	150	1500	62	2.95	2	1770
P52U249R	2x49	8600	0.53	150	1500	62	2.95	2	1770
P52U280R	2x80	12300	0.84	150	1500	62	2.95	2	1770
P52U428RS	4x28	10400	0.58	150	2390	62	4.80	2	1110
P52U454RS	4x54	17800	1.10	150	2390	62	4.80	2	1110
P52U435RS	4x35	13200	0.72	150	2990	62	5.90	2	890
P52U449RS	4x49	17200	1.06	150	2990	62	5.90	2	890
P52U480RS	4x80	24600	1.68	150	2990	62	5.90	2	890

Lamba / Lamp	T16 (T5)
Duy / Lamp Holder	G5
V / Hz	220-240 / 50-60

Opsiyonlar	Options
Dim edilebilir balast	Dimmable ballast
Acil durum kiti	Emergency kit
1mm çelik örgü tel ve nikel kaplı malı piring parçalardan mamul, askı boyu ayarlanabilir, şeffaf elektrik kablosu ve tavan a monte edilen, estetik tasarıma sahip elektrik bağlantı kutusu ile birlikte.	Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design.

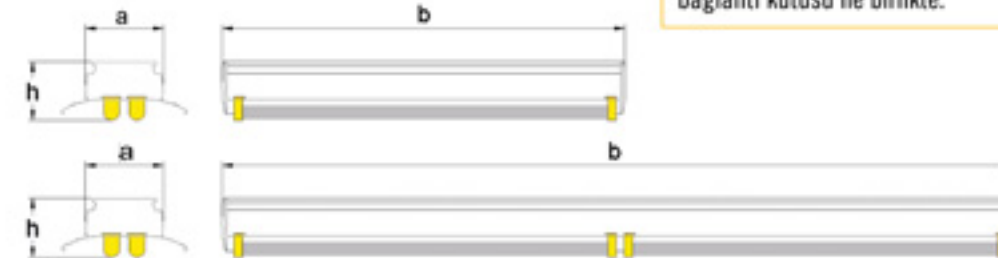

PROLINE



T16 (T5)

Sıva Altı Tek Sıralı Difüzörlü Aydınlatma Armatürleri

Recessed Single Line Lighting Fixtures With Diffuser

GÖVDE

Gümüş renkli, zarif tasarıma sahip, saten eloksallı kaplamalı alüminyum.

DİFÜZÖR

UV korumalı akrilik prizmatik difüzör.

BALAST

ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü, sabit ışık akışına sahip, düşük enerji kayıplı (EEI = A2) elektronik balast.

UYGULAMA ALANLARI

Alışveriş Merkezleri
Marketler
Ofisler
Toplantı odaları
Mağazalar
Hastaneler
Okullar
Koridorlar

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

BODY

Anodized aluminum with satin finishing, elegant design with silver color.

DIFFUSER

UV stabilized acrylic prismatic diffuser.

BALLAST

Electronic ballast with long life, low power loss EEI = A2 and constant flux. Compatible with ENEC standards.




Kod Code	Güç Power (W)	Toplam Ampul Işık Akışı Total Luminous Flux of Tubes (lm)	Akım Current (A)	Ölçüler Dimensions (mm)			Ağırlık Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity	Adet/20' Konteyner Pcs./20' Container
				a	b	h			
P52A128C	1x28	2600	0.15	84	1182	83	2.85	2	3100
P52A154C	1x54	4450	0.29	84	1182	83	2.85	2	3100
P52A135C	1x35	3300	0.19	84	1482	83	3.40	2	2470
P52A149C	1x49	4300	0.27	84	1482	83	3.40	2	2470
P52A180C	1x80	6150	0.42	84	1482	83	3.40	2	2470

Kesintisiz Işık / Uninterrupted Light


Kod Code	Güç Power (W)	Toplam Ampul Işık Akışı Total Luminous Flux of Tubes (lm)	Akım Current (A)	Ölçüler Dimensions (mm)			Ağırlık Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity	Adet/20' Konteyner Pcs./20' Container
				a	b	h			
P52A228CS	2x28	5200	0.29	84	2295	83	4.90	2	1580
P52A254CS	2x54	8900	0.55	84	2295	83	4.90	2	1580
P52A235CS	2x35	6600	0.36	84	2895	83	6.10	2	1250
P52A249CS	2x49	8600	0.53	84	2895	83	6.10	2	1250
P52A280CS	2x80	12300	0.84	84	2895	83	6.10	2	1250

Lamba / Lamp	T16 (T5)
Duy / Lamp Holder	G5
V / Hz	220-240 / 50-60

Opsiyonlar	Options
Dim edilebilir balast	Dimmable ballast
Acil durum kiti	Emergency kit

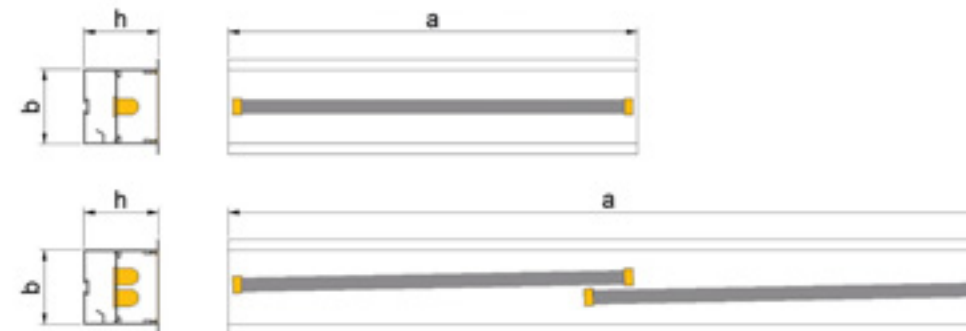

PROLINE

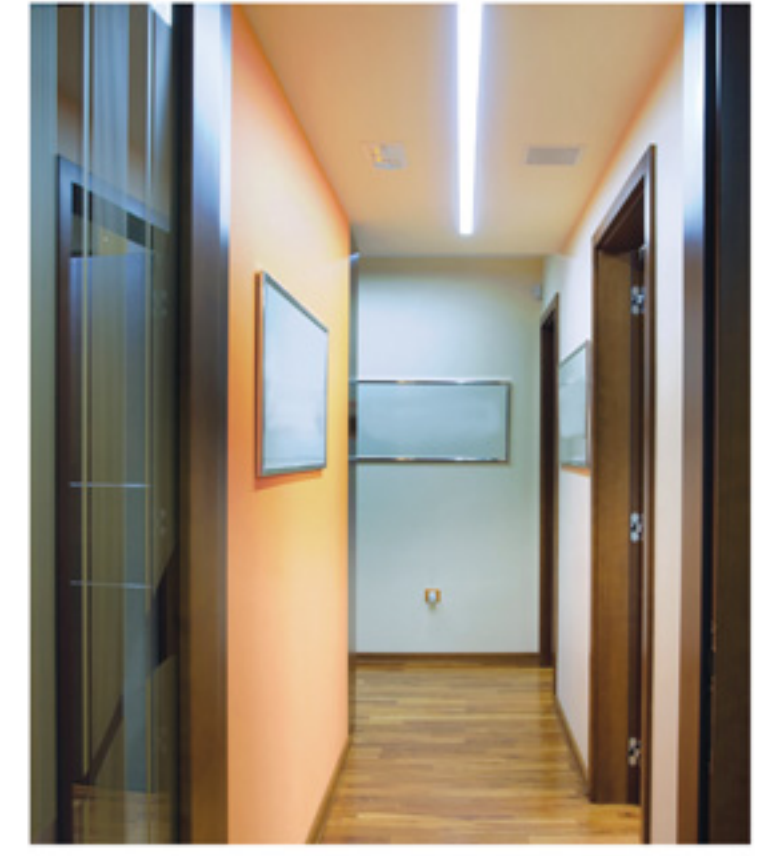

T16 (T5)

Sıva Altı Çift Sıralı Difüzörlü Aydınlatma Armatürleri

Recessed Double Line Lighting Fixtures With Diffuser

GÖVDE

Gümüş renkli, zarif tasarıma sahip, saten eloksallı kaplamalı alüminyum.

DİFÜZÖR

UV korumalı akrilik prizmatik difüzör.

BALAST

ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü, sabit ışık akışına sahip, düşük enerji kaybı (EEI = A2) elektronik balast.

UYGULAMA ALANLARI

Alışveriş Merkezleri
Marketler
Ofisler
Toplantı odaları
Mağazalar
Hastaneler
Okullar
Koridorlar

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

BODY

Anodized aluminum with satin finishing, elegant design with silver color.

DIFFUSER

UV stabilized acrylic prismatic diffuser.

BALLAST

Electronic ballast with long life, low power loss EEI = A2 and constant flux. Compatible with ENEC standards.


Kod Code	Güç Power (W)	Toplam Ampul Işık Akışı Total Luminous Flux of Tubes (lm)	Akım Current (A)	Ölçüler Dimensions (mm)			Ağırlık Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity	Adet/20'Konteyner Pcs./20' Container
				a	b	h			
P52A228C	2x28	5200	0.29	84	1182	83	3.05	2	3100
P52A254C	2x54	8900	0.55	84	1182	83	3.05	2	3100
P52A235C	2x35	6600	0.36	84	1482	83	3.65	2	2470
P52A249C	2x49	8600	0.53	84	1482	83	3.65	2	2470
P52A280C	2x80	12300	0.84	84	1482	83	3.65	2	2470

Kesintisiz Işık / Uninterrupted Light

Kod Code	Güç Power (W)	Toplam Ampul Işık Akışı Total Luminous Flux of Tubes (lm)	Akım Current (A)	Ölçüler Dimensions (mm)			Ağırlık Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity	Adet/20'Konteyner Pcs./20' Container
				a	b	h			
P52A428CS	4x28	10400	0.58	84	2437	83	5.85	2	1500
P52A454CS	4x54	17800	1.10	84	2437	83	5.85	2	1500
P52A435CS	4x35	13200	0.72	84	3037	83	7.05	2	1200
P52A449CS	4x49	17200	1.06	84	3037	83	7.05	2	1200
P52A480CS	4x80	24600	1.68	84	3037	83	7.05	2	1200

Lamba / Lamp	T16 (T5)
Duy / Lamp Holder	G5
V / Hz	220-240 / 50-60

Opsiyonlar	Options
Dim edilebilir balast	Dimmable ballast
Acil durum kiti	Emergency kit

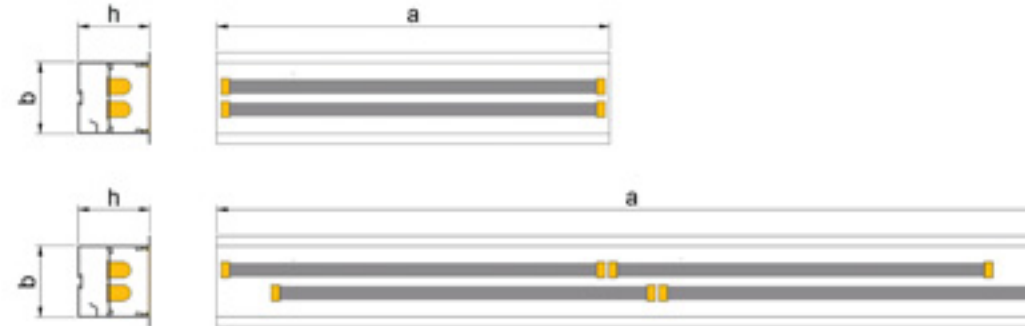

ETANJ ARMATÜRLER
WATERPROOF LIGHTING FIXTURES





T26 (T8)

2X Etanj Aydınlatma Armatürleri

2X Waterproof Lighting Fixtures

GÖVDE

Polikarbon veya ABS gri renkli gövde ve polikarbon kilitlenme mandalları.

DİFÜZÖR

Yüksek ışık geçirgenliğine sahip akrilik yada polikarbon difüzör.

ASKI SACI

0.5 mm kalınlığında paslanmaz çelik sac.

REFLEKTÖR

Beyaz elektrostatik toz boyalı, 0.5 mm DKP sac.

BALAST

EN normlarına uygun manyetik yada elektronik balast.

UYGULAMA ALANLARI

Fabrikalar
Endüstriyel Mutfaklar
Çamaşırhaneler
Otoparklar
Açık Alanlar
Tüneller

APPLICATION AREAS

Factories
Industrial Kitchens
Laundries
Parking Areas
Outdoor Areas
Tunnels

BODY

Polycarbonate or ABS body at gray color with polycarbonate diffuser holder.

DIFFUSER

Acrylic or polycarbonate diffuser with high light transparency.

CEILING FIXING BRACE

Stainless steel sheet metal with 0.5 mm thickness.

REFLECTOR

White electrostatic powder coated, sheet metal with 0.5 mm thickness.

BALLAST



Electronic or magnetic ballast with EN norms.



Kod Code	Güç Power (W)	Toplam Ampul Işık Akısı Total Luminous Flux of Tubes (lm)	Akım Current (A)	Ölçüler Dimensions (mm)				Ağırlık Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity	Adet/20' Konteyner Pcs./20' Container
				a	b	h	c			
EA2-18	2x18	2700	0.37	670	140	102	265-380	1.58	9	3015
EA2-36	2x36	6500	0.86	1280	140	102	875-990	2.96	6	1560

Lamba / Lamp	T26 (T8)
Duy / Lamp Holder	G13
V / Hz	220-240 / 50-60

Opsiyonlar	Options
Dim edilebilir elektronik balast	Dimmable electronic ballast
Acil durum kiti	Emergency kit

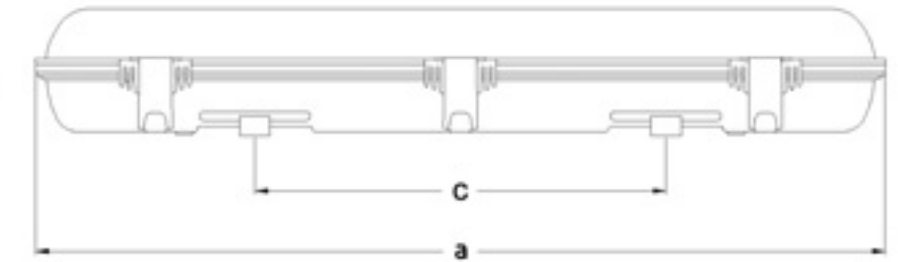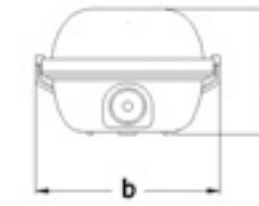



T26 (T8)

1X Etanj Aydınlatma Armatürleri

1X Waterproof Lighting Fixtures

GÖVDE

Polikarbon veya ABS gri renkli gövde ve polikarbon kilitlenme mandalları.

DİFÜZÖR

Yüksek ışık geçirgenliğine sahip akrilik yada polikarbon difüzör.

ASKI SACI

0.5 mm kalınlığında paslanmaz çelik sac.

REFLEKTÖR

Beyaz elektrostatik toz boyalı, 0.5 mm DKP sac.

BALAST

EN normlarına uygun manyetik yada elektronik balast.

UYGULAMA ALANLARI

Fabrikalar
Endüstriyel Mutfaklar
Çamaşırhaneler
Otoparklar
Açık Alanlar
Tüneller

APPLICATION AREAS

Factories
Industrial Kitchens
Laundries
Parking Areas
Outdoor Areas
Tunnels

BODY

Polycarbonate or ABS body at gray color with polycarbonate diffuser holder.

DIFFUSER

Acrylic or polycarbonate diffuser with high light transparency.

CEILING FIXING BRACE


Stainless steel sheet metal with 0.5 mm thickness.

REFLECTOR

White electrostatic powder coated, sheet metal with 0.5 mm thickness.

BALLAST

Electronic or magnetic ballast with EN norms.

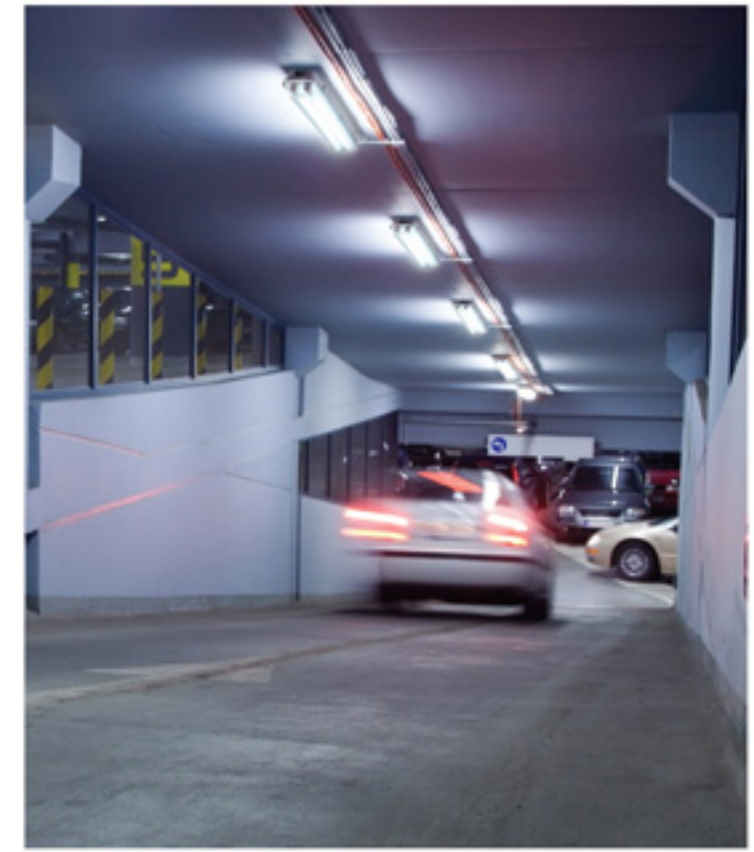

Kod Code	Güç Power (W)	Toplam Ampul Işık Akışı Total Luminous Flux of Tubes (lm)	Akım Current (A)	Ölçüler Dimensions (mm)				Ağırlık Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity	Adet/20' Konteyner Pcs./20' Container
				a	b	h	c			
EA1-18	1x18	1350	0.37	670	95	102	265-380	1.32	9	4230
EA1-36	1x36	3250	0.43	1280	95	102	875-990	1.99	9	2205

Lamba / Lamp	T26 (T8)
Duy / Lamp Holder	G13
V / Hz	220-240 / 50-60

Opsiyonlar	Options
Dim edilebilir elektronik balast	Dimmable electronic ballast
Acil durum kiti	Emergency kit

